



Telycam 深圳市特力科信息技术有限公司

TLC-300-IP-12-4K IP 超高清会议摄像机




一款专业级的 4K 超高清视频会议摄像机，支持 IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0 同时输出，为大中型录播系统、视频会议、安防监控系统中的最佳选择。

产品性能:

- 采用最先进的工业广播级 ISP, 1/2.3 英寸 1200 万图像传感器，以及高品质 12 倍 4k 光学镜头，保证高清图像的流畅与通透性
- 12 倍光学变倍+12 倍电子变倍，72.5 度水平视角
- 3840x2160P 30 帧超高清分辨率
- IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0 接口同时输出；4K 图像可通过 IP 或者 HDMI 传输。
- IP 超高清 4k 视频输出，H.264、H.265 编码；
- OSD 菜单设置 WDR 宽动态、3D 降噪等功能，并可设置 IP 地址。
- 高精度的电机定位，安静平稳的机械转动，以及快速而精准的聚焦。
- 标准的 Serial Visca, IP Visca, Pelco-P, Pelco-D 控制协议
- 支持 128 个预置位
- 支持 POE
- 支持图像翻转功能：可正装、倒装

尺寸图 (单位：毫米 mm)

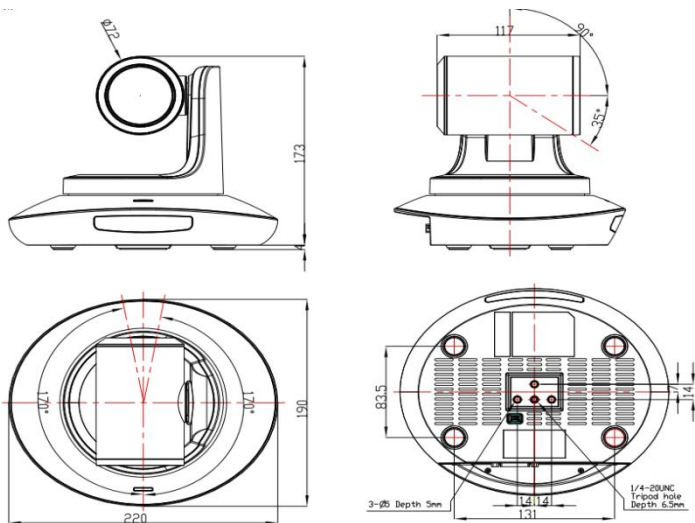

网址：<https://www.telycam.cn>

电话：+86 755 33275155



技术参数

摄像机部分				
图像传感器	1/2.3 英寸高质量、1200 万高清 CMOS 传感器			
视频制式	HDMI	IP	SDI	USB3.0
	3840x2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 720p60/50/30/25, 1080i60/50	Main stream: 3840x2160p30, 1920x1080p60,	1080p60/50/30/25; 720p60/50/30/25 1080i60/50	1080p60/50/30/25
		Sub stream: 1280x720,704x576 640x480,352x288		720p60/50/30/25
				USB3.0&USB2.0
			1024x576p30 960x540p30 640x360p30 352x288p30	
变倍	12X 光学变倍, 12X 电子变倍			
水平视角	6.3° (近) ~72.5° (远)			
光圈	Wide : 1.84	Tele : 2.81		
最短聚焦距离	Wide : 0.3m	Tele : 1m		
降噪	2D&3D			
信噪比	> 50dB			
焦距	f = 3.92(近) ~ 47.32mm(远)			
最低照度	0.01 lux			
白平衡	自动/手动/室内/室外/ATW/ONEPUSH			
聚焦	自动/手动			
光圈	自动/手动			
电子快门	自动/手动			
背光补偿	开/关			
水平垂直翻转	支持			
图像冻结	可选			
机械机构部分				
水平转动角度	-170° ~ +170°			
俯仰转动角度	-30° ~ +90°			
水平运动速度	0°~120°/秒			
俯仰运动速度	0°~80°/秒			
预置位	128			
控制接口	RS232 / RJ45			
视频接口	IP, HDMI, 3G-SDI, USB3.0			
POE 供电	支持			
输入电压	DC12V			
编码部分				
视频编码标准	H.264/H.265			
码率控制	可变码率、固定码率			
视频码率	128Kbps~8192Kbps			



Telycam 深圳市特力科信息技术有限公司

帧率	50HZ:1fps~50fps 60HZ:1fps~60fps (3840*2160 最高 30fps)
支持协议	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP
尺寸 (W x H x W)	220mm×173mm×117mm
净重	1.25KG (2.8 磅)

注：网络 4k 和 HDMI 4k 不能同时输出 4k，当 HDMI 输出 4k 时，网络只能作为 1080p 及以下格式输出，当 IP 输出 4k 时，HDMI 只能作为 1080p 及以下格式输出；

网址：<https://www.telycam.cn>

电话：+86 755 33275155