



TLC-300-IP-20-FNDI

NDI®直播云台摄像机

TLC-300-IP-20-FNDI集成了特力科独有的NDI®芯片,采用最新的NDI®,在低带宽的网络环境,也能提供令人印象深刻的高质量图像。

一条电缆就可以提供电源、视频、控制和Tally。

1080p60, 20倍光学变倍, NDI®, HDMI, 3G-SDI, USB2.0输出。

- NDI®
- 20X
- 1080P60
- POE



沟通协作平台



产品性能

1080p60 全高清分辨率




TLC-300-IP-20-FNDI配备了最先进的图像处理SoC和1/2.8英寸500万像素图像传感器,即使在低光照的工作环境中,也能实现流畅、清晰和通透的全高清1080p60图像。

20倍光学变倍



20倍光学变倍&4倍电子变倍,以及60°水平视角拍摄。

平稳安静转动

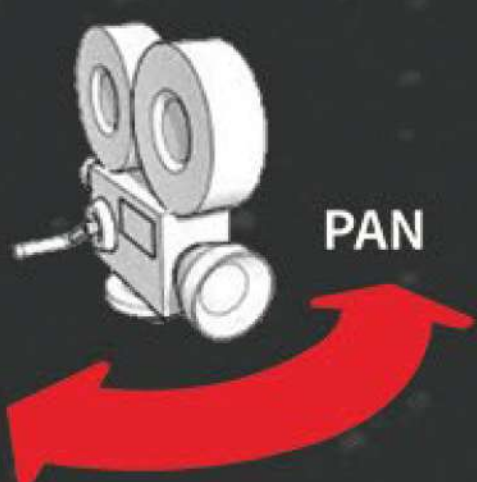

摄像机平滑,无噪音地水平垂直转动到目标位置。支持128个精准预置位。

NDI® 集成



高带宽NDI®以最大125Mbps的速度传输全高清视频,实现高质量、低延迟的现场视频传输。通过高带宽NDI®,TLC-300-IP-20-FNDI为现场视频制作提供高质量和低延时图像。

3G-SDI/HDMI/USB2.0 接口



除了NDI®,3G-SDI、HDMI和USB2.0也可以同时输出图像。

3G-SDI和HDMI用于传统的视频制作,而USB输出可作为高端网络摄像头使用。

产品特性



POE

一条电缆就能实现摄像机的电源供电、视频传输、PTZ控制和Tally开启关闭。



Tally

当收到来自NDI®设备的Tally通知时,摄像机指示灯可作为Tally工作,以显示直播的开启或关闭。



专业的音频输入

内置专业的音频输入



直观的WebUI

WebUI布局清晰明了,可以实时预览视频,并通过它轻松控制摄像机。无需任何插件,在不同的浏览器中直接打开。

WebUI支持多种语言。英语,中文,俄语和韩语。



轻松的固件升级


软件通过 WebUI 的直接升级软件,一步到位。

产品型号	TLC-300-IP-20-FNDI	
图像制式	NDI制式	1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 ; 1920*1080I60/59.94/50; 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25
	HDMI制式	1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1920*1080I60/59.94/50; 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25
	3G-SDI制式	1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1920*1080I60/59.94/50; 1280*720P60/59.94/50/30/29.97/25
	USB2.0制式	YUY2:1920*1080P6; 1280*960P10; 1280*720P13; 1024*768P15; 800*600P25; 640*480P30; 640*480P30 MJPG: 1920*1080P30; 1280*960P30; 1280*720P30; 1024*768P30; 800*600P30; 640*480P30; 640*480P30
视频输出接口	NDI®, HDMI, 3G-SDI, USB2.0(Type-C)	
音频输入接口	双3.5mm线性输入	
传感器	1/2.8英寸, 500万像素CMOS传感器	
变倍	20倍光学变倍 + 4倍电子变倍	
水平视角	60°(远)-3.2°(长)	
焦距	F4.9~98mm	
光圈	F1.5 - 3.0	
水平/垂直角度	水平:±170°; 垂直:-30°~+90°	
水平/垂直速度	水平:0.1°-120°/s; 垂直:0.1°-80°/s	
预置位	红外遥控器10个,串口控制128个	
控制接口	RS232、RS485、RJ45 (VISCA over IP)、USB2.0(UVC1.1)	
网络端口速率	1000M	
视频编码	H.264/H.265	
速率控制	可变比率, 恒定比率	
视频传输率	6Mbps~135Mbps	
协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, VISCA over IP(TCP&UDP), HTML5, VISCA, PELCO P/D, NDI	
POE+ 供电	支持	
级联	RS232级联控制	
最低照度	0.1lux	
白平衡	自动/手动/自动跟踪/一键式/室外/室内	
曝光	自动/手动/快门优先/光圈优先/亮度优先	
聚焦	自动/手动	
光圈控制	自动/手动	
快门控制	动/手动	
伽马曲线	支持	
宽动态	支持	
背光补偿	支持	
2D降噪	支持	
3D降噪	支持	
抗闪烁	关闭/50Hz/60Hz	
镜像	支持	
输入电压	DC12V/POE+(IEEE802.3at)	
尺寸规格	220mm×190mm×173mm	
颜色	黑色/白色/银色/灰色	
净重	1.35kg	
配件	电源适配器, 电源线, 3米 Type-C线, 操作手册, 保修卡, 合格证书	


应用场景




直播带货

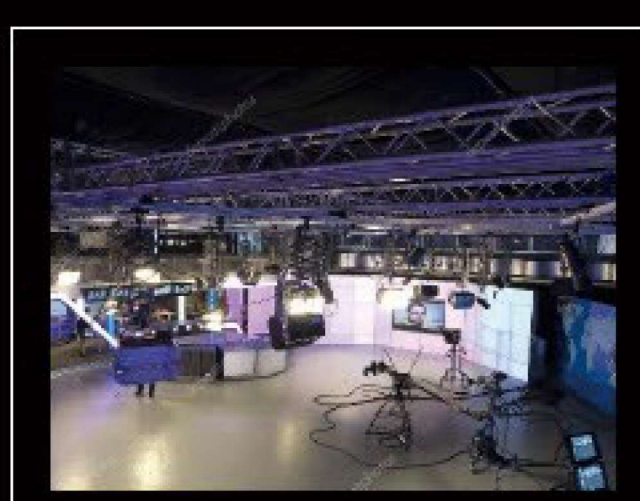

演播室直播

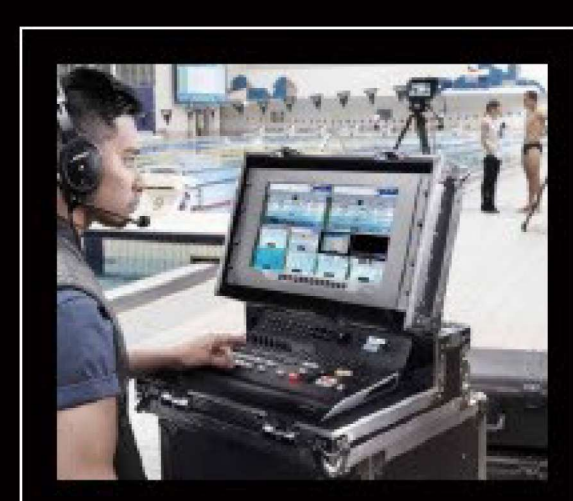

活动直播

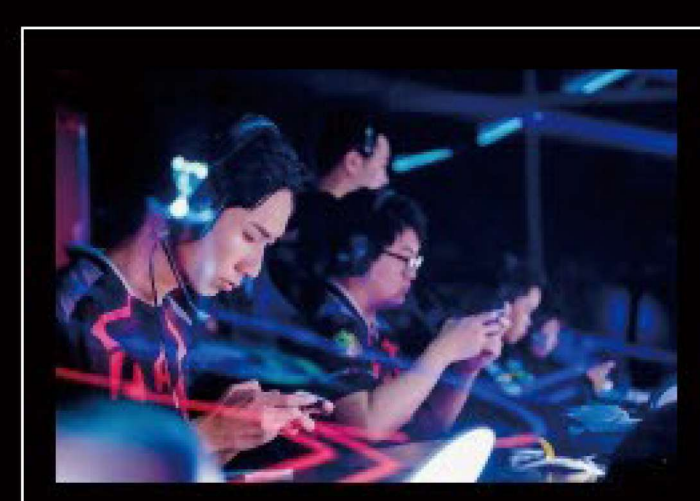

电竞直播

深圳市特力科信息技术有限公司

深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业园宝清路8号双环新一代信息技术产业园A栋6楼
Tel: +86-755-33275155 <https://www.telycam.com>