

TLC-800-U2-4K

4K USB音视频一体摄像机

4K USB音视频一体摄像机 让您体验身临其境的视频会议

TLC-800-U2-4K 将优质摄像机、麦克风和扬声器集成到一体机中,让您享受面对面的视频会议体验。

摄像机120度广角高清捕捉会议室每一位与会者;独有的音频算法,让参会者的每一个字都能被听到;安装灵活方便,简化会议室部署,真正实现即插即用。



特点和优势




图像清晰

- 采用先进的图像处理方案,1/2.8英寸842万像素CMOS传感器,以及高质量的1200万像素镜头,120度水平视角,提供清晰的图像。
- 支持最大分辨率2160p30 (MJPG/H.264/H.265)。
- 4倍电子变焦可调。
- 会议中自动为与会者取景
- Type C USB 端口可输出高、低视频分辨率,用于不同的应用扩展。



收音清晰

- 采用波束成形麦克风,采用麦克风阵列算法
- 360°全向5米拾音
- 全双工通信
- 384ms 声学回声消除和背景噪声抑制
- 自动调节响亮和柔和的声音
- 限峰算法甚至消除了瞬间的扬声器限幅,以防止失真

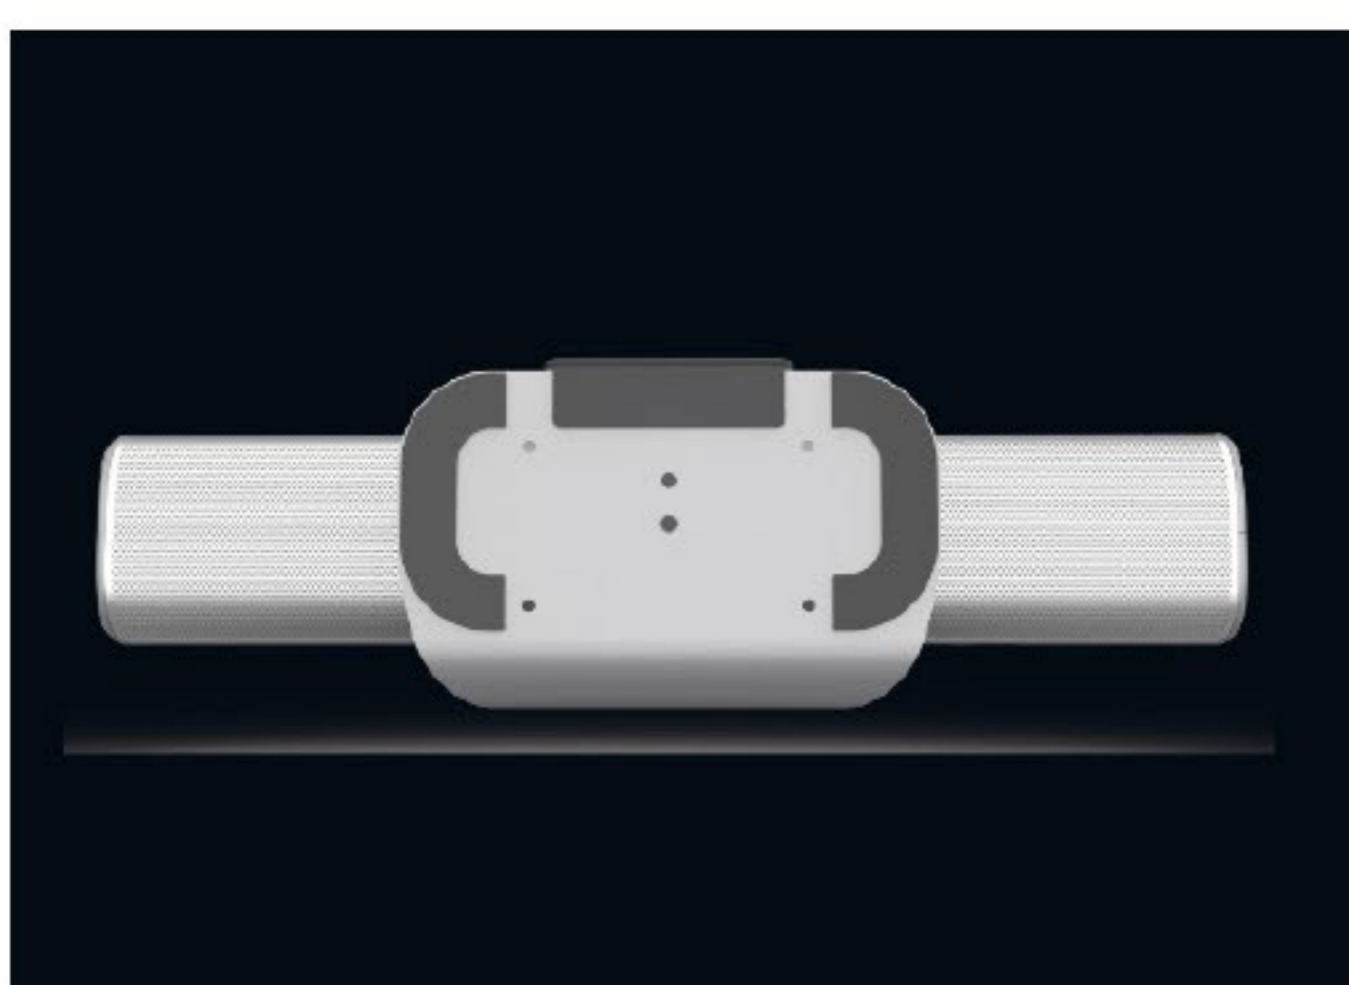

安装运作简单

- 随附安装支架,可放置在显示器上方或下方,或放在会议室桌面上。
- 音视频一体化,减少布线,简化安装,USB即插即用
- 配置遥控器,用户可以根据自己的喜好和需要设置功能
- 内置标准UVC协议,可与您喜欢的任何会议软件配合使用。

产品规格

产品型号	TLC-800-U2-4K	
传感器	1/2.8英寸, 842万像素CMOS传感器	
图像制式	Type-C (USB2.0)	YUY2, NV12: 1280*720@15; 1024*576@20; 640*480@30
		MJPEG: 3840*2160@30; 2560*1440@30; 1920*1080@30; 1280*720@30; 1024*576@30; 640*480@30
		H.264, H.265: 3840*2160@20; 2560*1440@30; 1920*1080@30; 1280*720@30; 1024*576@30; 640*480@30
电子变焦	4倍	
水平视角	120°	
传感器分辨率	842万像素	
控制接口	USB2.0(UVC/UAC)	
视频接口	Type-C(USB2.0)	
信噪比	>50dB	
焦距	f=2.20毫米	
最低照度	0.1 lux	
白平衡	自动/手动	
光圈	F=2.2	
抗闪烁	50HZ/60HZ/关闭	
宽动态	支持	
锐化	支持	
数字降噪	2D&3D	
镜像	支持	
电子云台	支持	
自动框人	支持	
背光补偿	支持	
拾音距离	3~5米	
USB音频	支持	
麦克风	全向麦克风(100~16KHz)	
灵敏度	-26±2dB RL=2.2KΩ Vs=2.0V	
输入电压	DC+12V	
扬声器	4Ω/8W 100-24KHz 2英寸抗磁扬声器	
RJ45	POE(IEEE802.3af)	
颜色	黑色/白色	
尺寸规格	395毫米×113毫米×112毫米	
净重	1kg(2.2LB)	

产品用途



会议室



Huddle Room



小型会议室



深圳市特力科信息技术有限公司

深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业园宝清路8号双环新一代信息技术产业园A栋6楼
Tel: +86-755-33275155
<https://www.telycam.com>