



4K自动聚焦摄像头



使用说明 V1.0

部位注释

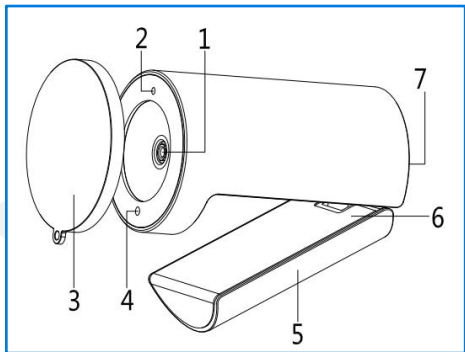

1. 高品质玻璃镜头

2. LED指示灯

3. 隐私镜头盖

4. 麦克风

5. 支架

6. 转轴

7. USB Type-C接口

产品特点

1/2.8英寸1200万超高清CMOS传感器

视角：80°（对角线）；65°（水平线）

物距：10cm~无穷远

支持3X电子变倍


PDAF相位检测自动对焦算法，聚焦快速且精准

支持ePTZ电子云台，使用方便快捷

支持横屏和竖屏视频显示，灵活满足不同的应用


USB Type-C接口

一根 USB Type-C线提供视频输出、摄像机控制、电源供电和程序升级，完全减少线缆的杂乱。

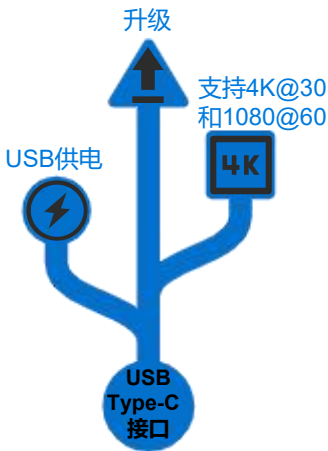

连接示意

1. 通过附带的USB Type-C线（1.5米）将电脑与摄像头连接起来。

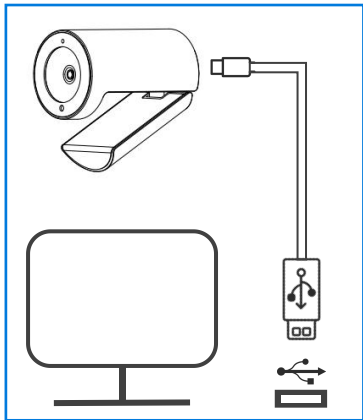

2. 即插即用，不需要安装任何驱动程序，支持标准的UVC协议。

3. 当应用程序正在使用摄像头时，LED指示灯将亮起。

视频格式

同时输出MJPEG和YUY2两种压缩视频，能够支持3840*2160@30和1920*1080@60。

支持Windows、MAC OS、Android、Chrome和Linux等多种操作系统。

MJPEG

竖屏:

1080*1920@30/20;
720*1280@30/20;
576*1024@30/20;
360*640@30/20

横屏:

3840*2160@30/20; 2560*1440@30/20;
1920*1080@60/30; 1280*720@60/30;
1024*576@60/30; 640*480@60/30

640*480@30/20;
640*360@30/20

YUY2

麦克风参数

内置高品质麦克风，拾音清澈、舒适。

全向麦克风




灵敏度:
 $-26 \pm 2\text{dB}$
 $R_L = 2.2\text{K}\Omega$
 $V_s = 2.0\text{V}$


信噪比: 64dB

拾音距离: 3m

安装方式



(A)



(B)


(A) 摄像头安装在三脚架上（三脚架不附带）。

(B) 摄像头安装在显示器的顶部。

尺寸 & 重量

摄像头尺寸：76mm×φ48mm

包装尺寸：114.5mm×87mm×85mm

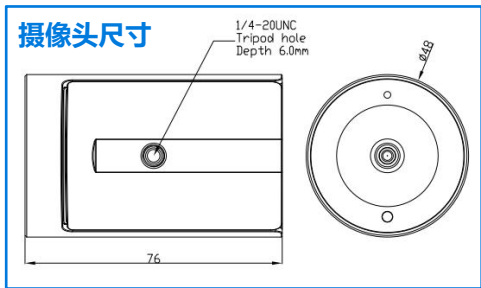

净重：0.13kg

毛重：0.3kg



深圳市特力科信息技术有限公司
Telecam Technology Co.,Ltd

地址：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝清路8号双环全新
科技信息产业园A栋3、6、7楼

邮编：518116

电话：+86-755-33275155

官网：[Https://www.telycam.com](https://www.telycam.com)