



全场景覆盖设计：SONO专为远程会议音频通话场景设计，能够满足个人、小型及中型会议室空间的需求。

高性能音乐扬声器：SONO创新使用1.75英寸高性能音乐扬声器处理低频音效，旨在实现优质的拾音效果，同时兼顾休闲音乐播放体验。

内置AI降噪技术：SONO搭载Telycam AI降噪算法，有效消除键盘敲击、空调及其他环境噪声，可选择关闭AI降噪功能，以还原最真实的现场音效。此外，结合了传统3A技术（自动增益控制AGC、回声消除AEC、主动噪声取消ANC）和工程调音技术，适应各种真实世界场景。



特点与优势

◆ 智慧声音均衡技术

音乐模式智能自适应切换 Telycam SONO 能根据目前的使用场景智能地切换到音乐模式，从而让音乐播放效果更加震撼，语音效果更加清晰明了。

超大容量电池，无需担心充电问题，内置 4400mAh 超大容量电池足以支持一整天的会议需求，采用标准Type-C接口设计，方便用户随时找到充电线和适配器进行充电。


◆ 黄金级耳朵拾音技术

AI降噪算法深度融合 Telycam SONO 通过AI降噪技术有效过滤键盘、椅移动和敲击等背景非语音噪声，使得通话体验仿佛面对面交流。

☑ DOA语音方向自动识别技术 Telycam SONO 配备8个高质量麦克风，能够有效地识别四面八方的声音。依托DOA算法，能准确识别当前说话人的方向，并动态优化拾音方向。

产品规格

麦克风		
频率响应	90Hz - 16kHz	
灵敏度	>-26dBFS +/-1dB @ 1Pa	
麦克风数量	8片麦克风阵列	
拾音范围	6米半径	
音频功能	AEC (回声消除), AGC (自动增益控制), ANC (主动噪声取消)	
降噪算法	Telycam AI噪声算法	
扬声器		
音乐频率响应	150Hz - 18kHz	
通话频率响应	200Hz- 18kHz	
规格	1.75inch	
电源	5W	
系统兼容性		
Windows	Win7/8.1/10/11	
Mac OS	Mac OS 10.10及以上	
安卓	Android 7.11及以上, Chrome OS	
应用兼容性		
微软团队、Zoom、GoToMeeting、腾讯会议、微信、钉钉 USB UAC标准协议, 与几乎所有云视频应用兼容		
连接方式		
有线	USB2.0, UAC1.0	
无线	蓝牙V5.3	
蓝牙工作频率	2.402~2.480GHz	
蓝牙输出功率	0.25mW (-6dBm) ~ 2.5mW (4dBm), 通常为1mW(0dBm)	
电池		
电池类型	锂离子	
电池容量	3.7V/4400mAh	
使用时间	13小时 (语音)	8小时 (音乐)
待机时间	超过1年	
通用信息		
工作温度	0~40°C	
存储温度	-20~60°C	
湿度要求	10%~90%RH 海拔: 低于5000米	
产品尺寸	126×126×34mm	
包装尺寸	156×156×64mm	
净重	400g	
毛重	620g	
包装配件	USB数据线	

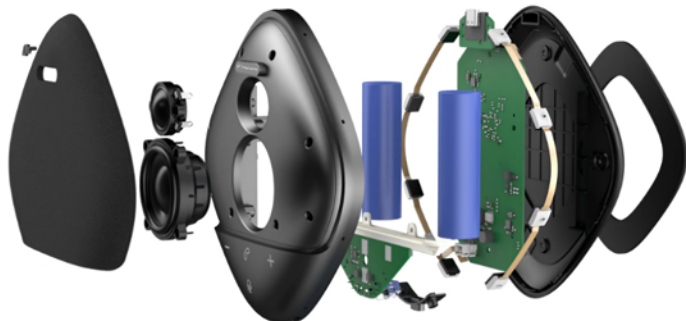

USB-C •



深圳市特力科信息技术有限公司

电话: 0755-33275155 邮箱: sales@telycam.com

地址: 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业园宝清路8号双环新一代信息技术产业园A栋6楼

Please scan with browser.